

# オーロラのように輝くやわらかな光。

## トゥルーライトがホールを美しく彩ります。



### USB電源標準搭載



USB電源を標準搭載。携帯電話や音楽プレイヤーの充電が可能です。大当たりや稼働中のみの電源供給も可能なので、USBランプでの演出や送風機を使ったエアカーテン等、アイデア次第でオリジナリティあふれる差別化が可能です。



継続履歴 **20** 回表示  
過去



### エコモード

ディスプレイ部・ランプ部が個別設定可能。レベル1~3までの3段階で調整でき、お店に合った節電方法が選べます。



### ART対応


ARTかんたん設定/詳細設定の2種類の表示が可能。手軽に運用していただけます。




### 各台計数対応

カード挿入・排出時に表示部及びランプ部にてお知らせします。対応メーカーにつきましては、お問い合わせ下さい。

### パレットランプの多彩な表現 業界最多50個のフルカラーLEDによる光の演出



炎系



海系

本体左右に配置された5×5のパレットランプ。通常表示はもちろん大当たり・呼び出し時等、多彩な表情が色鮮やかに彩り、遊技客を魅了します。遊技台のカラーに合わせたランプ動作や、お店のカラー、季節ごとに変化をもたせることにより、ホール演出をお手伝い致します。

**パレットランプの通常時のランプ動作は112種類。**  
遊技台やコーナー・レート毎に、ランプ動作を替える事ができ、お客様をスムーズに遊技台へ誘導します。

# MIMOSA TrueLight

最上級を求めて…真実の光



原寸大

MIMOSA

MIMOSA

パチンコは表示が大きく分かりやすい

「トウルーライト」

導入コストを抑えつつ、ツボを抑えた運用が可能。

「ミモザ」

MIMOSA TrueLight

初期設定を変更することで、多彩なデータ表示が可能！  
使い方はお客様次第です！

パチンコデータ表示部



パチスロデータ表示部 (ARTかんたん設定)



グラフ表示部

特役ガイド表示  
ART設定時は「特役」が表示されます。

現在のゲーム回数

表示例

例) 4回前の場合  
5個中3個が点滅している場合、ゲーム回数「1~500回」のうち「201~300回」がART中のゲームであるということを示しています。  
4が赤色表示のため、401~500回の間でBBが発生したことを示しています。

ゲーム回数目盛り

1は1回前、3は3回前、7は7回前ボーナスを表します。  
赤点灯: BB  
黄点灯: RB

ボーナス間 ART 回数

例) 4回前の場合  
ちびセグ部の「6」は5回前~4回前のボーナス間ART突入回数が「6回」であったことを示しています。



スロットは詳細なデータを表示する


MIMOSA

フルドットVFD表示でファンが望むデータの本質を極めました。

オススメ



通常表示



1メモリーゲーム回数100回  
例: 8メモリーなので、701~800回の間でボーナスが発生したことを表します。

BB・RB・MB  
※「MB」はD-01-01、D-01-03設定時のみ表示します。

ボーナス当選時のゲーム回数  
※最大1999まで表示します。

一撃獲得枚数表示



初回B.B・R.B・ART終了後、獲得枚数を一撃獲得枚数として表示します。その後、100G以内でのB.B・R.B・ARTが発生すると、その時の獲得枚数を加算し、表示します。

3日間のスランプグラフ表示



数字より、より見やすく3日間のスランプグラフ表示。数値データより分かりやすい！

画像・アニメ・ニュース配信表示



ホール様独自のメッセージを配信できます。

関連製品 島上表示器「アピローゼ」

玉箱ランプが出玉をアピール！



ランプ部分が玉箱型なので、どれだけ出ているかが誰でも直感的にわかります。

※点滅は点滅を表示します。



圧倒的な存在感で出玉演出に威力を発揮！  
玉箱型のランプで出玉が目隠然！呼び出しランプと連動することでどこから見てもデータをアピール出来ます。

仕様

型式	YMR-50TL (パチンコ機用仕様) YMR-50STL (パチスロ機用仕様)
電源電圧	AC24V(50/60Hz共用)
通常消費電力	14.5VA (呼出ランプ単体) オーロライルミネーション接続時: +5VA アピローゼ接続時: +8VA サンド中継器接続時: +1.3VA
最大消費電力	20VA (呼び出しランプ単体全灯時) オーロライルミネーション接続時: +5.5VA アピローゼ接続時: +10.5VA サンド中継器接続時: +1.8VA
外観寸法図	タテ120 × ヨコ430 × 厚さ67 (mm)
取付ピッチ	200/240/260 (mm)
表示部	LED

リモコンでの操作

本機は付属リモコンで以下の操作ができます。



- 無制限/連続モードの設定
- トラブル・不正動作の解除
- ランチャタイムの時間設定 (30・40・45・50・60分)
- タイムアウトの設定 (5・10・15分)
- 非稼働時間の確認
- ワイヤーロックの解除
- データの戻し (誤ってデータを送りすぎた場合)
- データのクリア (1日分のデータのクリア)
- データのオールクリア (過去の全データをクリア)
- その他、遊技台に合わせた入出力機能などの条件設定 (■は設定用リモコンのみ)

※標準リモコン、セキュリティリモコンも同じ操作ができます。


オプション一覧表

品番	品名	品番	品名
F153	トップランプ渡り延長線	F936	汎用入力5ハーネス
F154	電源渡り延長線	F937	汎用入力6ハーネス
F161	丸端子渡り線	F940	汎用出力5ハーネス
F420	ボタン電池	RM-100A	設定用リモコン (標準タイプ)
F809	磁石センサー	RM-7	店員用リモコン (標準タイプ)
F920	光センサー	RM-SU1	設定用リモコン (セキュリティタイプ)
F833	通信延長線	RM-P20	店員用リモコン (セキュリティタイプ)
F860	ワイヤーロック出力線	RM-W01	リモコンライター
F835	終端ユニットセット	LP-500C	500VA トランス
F863	ロック付呼出ランプ側ALLSハーネス	LP-1000TC	1000VA トランス
F888	ロック付接点出力線	RSK-40C	レスキー
F930	台情報入力線		


外観寸法図

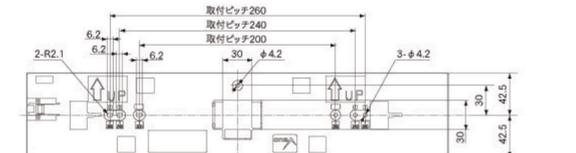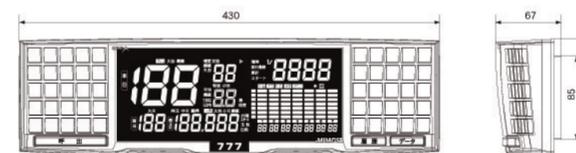

パチンコ用配線図

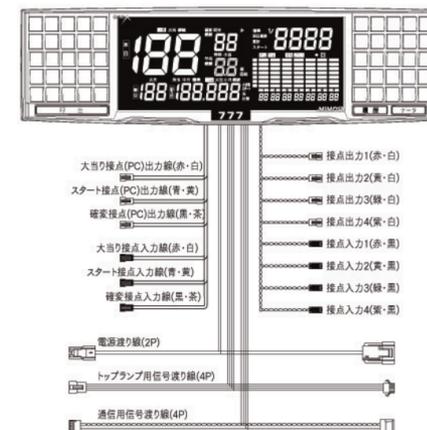

パチスロ用配線図

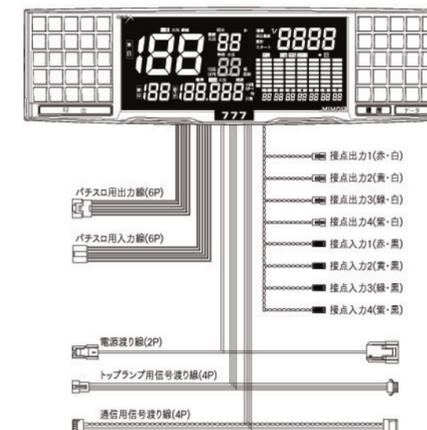

株式会社oneA (ワンエー)

本社 〒538-0044 大阪市鶴見区放出東3丁目30-20  
TEL. 06 (6962) 7771 (代) FAX. 06 (6967) 3020

商品のお問い合わせは