

SPECIFICATION 仕様

製品名	スマデジ
型式	PSMD-1(スタンドアローン仕様パチンコ機用) PSMD-1S(スタンドアローン仕様スロット機用) PSMD-2(ALLS仕様) PSMD-3(HC-BOX仕様)
電源電圧	AC24V(50/60Hz共用)
通常消費電力	スタンドアローン仕様11.0VA ALLS仕様11.0VA HC-BOX仕様11.0VA
最大消費電力	スタンドアローン仕様13.5VA ALLS仕様13.5VA HC-BOX仕様13.5VA
使用温度	0~40℃
外観寸法	タテ179mm×ヨコ380mm×厚さ89.5mm(本体のみ)
取付ピッチ	【スタンドタイプ】100mm(4点取付推奨) 【取付タイプ】直付けタイプ 200mm(4点取付推奨),75mm(予備) 幕板取付タイプ 276.5mm/156.5mm 島上取付タイプ 249.5mm/123.5mm
重量	約1.6Kg(取付スタンド+入出力BOX含む)
表示部	LED



OPTION LIST オプション一覧

品番	品名
BN-KP2	2入力2出力ハーネス(入出力1,2)
BN-S3	スロット用入出力線(6P)
F920	光センサー
F923	表示用中継ハーネス
F863	ロック付呼出ランプ側 ALLSハーネス
F154	電源渡り延長線
F1011	通信延長線XM
F1016	島上終端ユニットセット
F161	丸端子渡り線
BPSMD.S-1	取付スタンド
BPSMD.S-2	取付ベース+取付アタッチメントセット
RM-SU1C	設定用リモコン(標準タイプ)
KTR-101D	1000VA トランス



セグ最大級 クリアでスマートな表示!

DIMENTION 外観寸法図

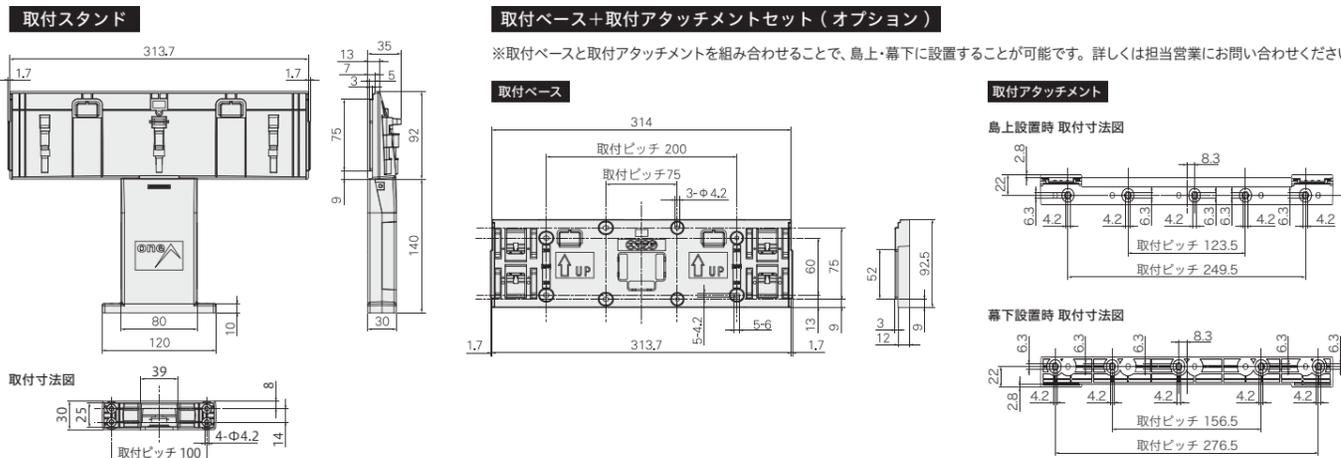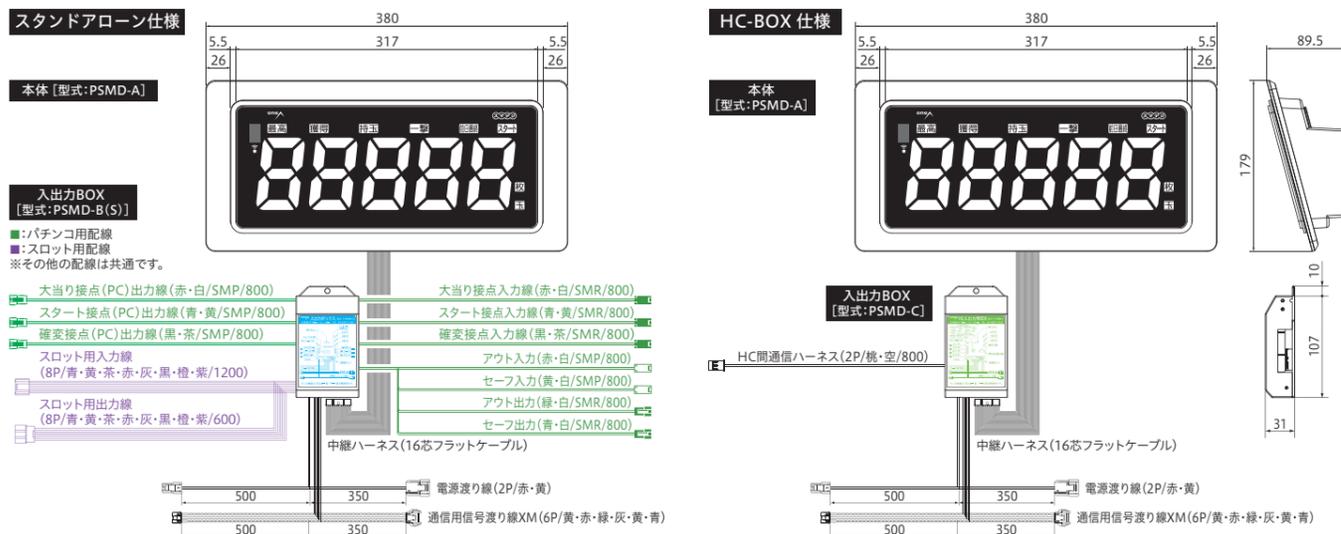

株式会社oneA (ワンエー)

本社 〒538-0044 大阪市鶴見区放出東3丁目30-20
TEL. 06(6962)7771代 FAX. 06(6967)3020

・本社工場 ・鶴見工場
・仙台営業所 ・横浜営業所 ・大阪営業所
・東京営業所 ・名古屋営業所 ・福岡営業所

お客様サポートセンター TEL. 06(6967)3363
ホームページアドレス <https://www.one-a.co.jp>

商品のお問い合わせは

ISO認証範囲: 本社・本社工場・鶴見工場・大阪営業所

JIKOUKAI
弊社は遊技場自動サービス機工業会加盟メーカーです

oneAの製品は全て日本国内で製造しております。



one

最高

スマデジ

19009

枚

実寸大

表示機能

取得した遊技台情報に対応したランプ動作・セグメント表示で出玉感を演出し、わかりやすくアピールします。

セグメント表示例

■獲得玉数表示

18250

■最高データ

50868

■ボーナス回数

30 15

■現在スタート

330

■前日最終スタート

330

■低確スタート

230

取付パターン

ホール様のスタイルによってさまざま な取付が可能です。

取付イメージ

■取付スタンドタイプ

専用の取付スタンドを島上に設置します。



■幕板取付タイプ

専用の取付ベースとアタッチメントを組み合わせで設置します。
(0mm・25mm・50mm から選択可能)

※取付ベースおよびアタッチメントはオプションとなります。



■島上取付タイプ

専用の取付ベースとアタッチメントを組み合わせで設置します。

通信タイプ

スタンドアロン仕様/HC-BOX仕様 コンプリート機能付き

各社サンドまたはHC-BOXと接続して遊技台情報(玉数・メダル数、現在スタート回数など)を取得し、表示を行います。



ALLS仕様(呼び出しランプ連動タイプ)

呼び出しランプ*と連動して、呼び出し表示(CALL)やエラー表示(Error)などの表示を行います。

※oneA製の呼び出しランプのみ対応

